

横葺屋根 コスモルーフ

■特長

優雅で美しいデザイン

●葺き上げのラインがソフトで美しく、建物の品格を高める雰囲気をつくります。

風、雨、雪、地震に強い

●締結部は、エアーポケットの多い断面形状で、水密性、耐風圧性に富み、屋根材が軽量であるため耐震性にも優れています。

工期の短縮


●本体に直接釘打ちやテクスで取付けるため、施工性がよく工期を短縮させ、経済的です。

■用途

住宅、マンション、事務所、学校、会館、体育施設、レストラン、ドライブイン、レジャー施設、別荘、工場、倉庫などの屋根



■断面形状

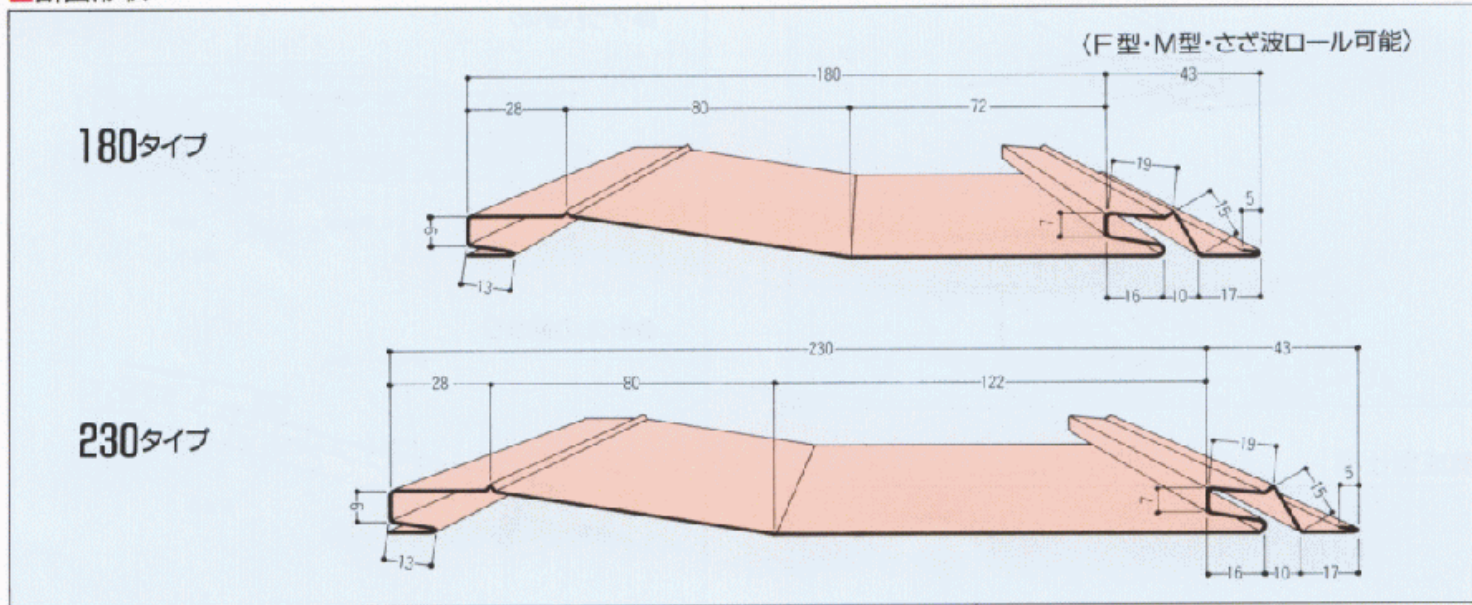


■使用材質

使用原板	板厚 mm
カラー亜鉛鉄板	0.35~0.5
塩ビ鋼板	0.35~0.4
銅板	0.35~0.5
アクリル鋼板	0.35~0.4
ふっ素樹脂鋼板	0.35~0.4
カラーステンレス	0.3~0.4
カラーアルミ	0.5~0.8

■設計参考仕様

タイプ	180	230
原板巾	305	353
働き巾	180	230
勾配	25/100以上(一般地域)	
母屋間隔	606mm以内	
伸縮調整	継ぎ手使用	
断熱材	不燃材4mm以上・オプション	
下地	木造・鉄骨・コンクリート	

■接合断面図

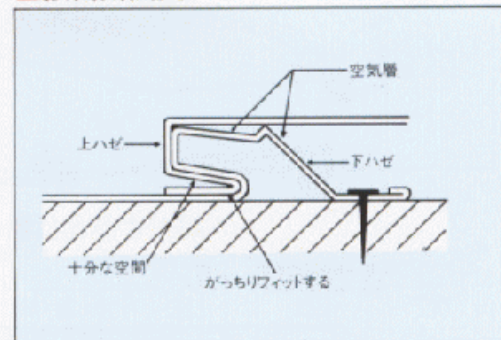

F型

M型

さざ波ロール

